



Tolva de pesado

Tolva de pesado

Descripción

La tolva de pesado es una máquina para el pesado de fruta que se aparta de la línea de empaquetado como pueden ser destríos u otro tipo de rechazos de la línea.

Está equipada con caída de salida basculante para llenado de bins y puede estar conectada electrónicamente con el calibrador para descontar los kilos que se pasan por la tolva de la producción total de una manera automatizada.

Características

- La tolva de pesado nos posibilita el control total de la fruta introducida pudiéndose descontar de los totales producidos de una manera automatizada.
- Alimentada por una cinta transportadora, se llena la tolva hasta el peso predeterminado (5 Kg) Alcanzado dicho peso, la tolva se descarga.
- Fabricación bajo los más altos estándares de calidad para proporcionarle el mejor acabado final, con una larga vida útil y resistencia.

Tolva de pesado




Entrada de la tolva de pesado

Especificaciones clave

- Diseñado en cumplimiento con la directiva de máquinas de la Unión Europea (CE)
- Capacidad: pesadas de 5 Kg.

Información técnica

- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz
- Consumo de aire: 0,125 l/min por pesada de 5 Kg.

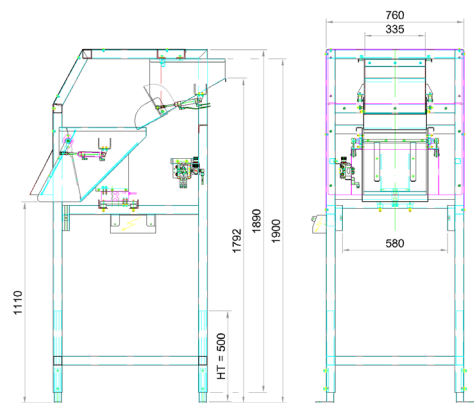

Vista en planta y alzado de tolva de pesado

Si desea obtener más información o comentarnos los requisitos específicos de su empresa, por favor visite www.sienz.com